

LETBEK

OUTERCORE PROFILER OG TILBEHØR





INDHOLDSFORTEGNELSE

OM OUTERCORE	3
VÆRDIER OG VISION	4
OUTERCORE VINDUESFALSE	5
OUTERCORE HJØRNEPROFILER	5
UNDERSTØTNINGER	6
OCG	7
BESLAG	8

LETBEK



Vi bestræber os altid på at
levere produkter, som vi med
glæde vil tage imod igen. For
når produkterne er udtjente,
kan vi tage dem tilbage. Igen.

Og igen ...

LETBEKS FILOSOFI

OM OUTERCORE PROFILER

Letbek leverer vinduesfalse (outercore) til byggerier, hvor der er fokus på den færdige løsning, og hvor total økonomien er en faktor. Vinduesfalsen er produceret af Letbek med følgende fordele:

- Lavt linjetab
- Integreres i både nybyggeri og renoverings projekter
- Byggeriet kan lukkes med det samme
- Kan bidrage med 44 % i DGNB-certificering
- Har miljøvaredeklaration (EPD) på hele vinduesfalse systemet
- Enkel og hurtig montage
- Kan tilpasses hvert enkelt projekt

Outercore profiler og tilbehør er ikke bare et produkt – det er en komplet løsning, der kombinerer effektivitet, kvalitet og teknisk dokumentation.






OUTERCORE VINDUESFALSE



Outercore vinduesfals (profil) leveres i dybder fra 70 til 350 mm, og kan tilpasses det enkelte projekt. Grundet disse forskellige tilskæringer kan Outercore-vinduesfalsen nemt integreres i både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Find alt teknisk data på Outercore vinduesfals på:
<https://outercore.dk/teknisk-dokumentation.aspx>

OUTERCORE HJØRNEPROFILER

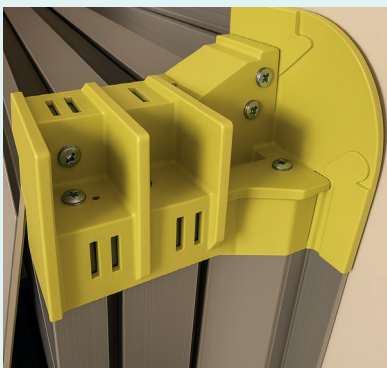

Outercore hjørneprofiler leveres i dybder fra 70 til 350 mm tilsvarende vinduesfals profilerne, for at tilpasse det enkelte projekt.

Hjørneprofilerne fremstilles i genanvendt plast som understøtter cirkulær økonomi, der i kombination med vinduesfals profilerne bidrager til en komplet og lukket løsning.

UNDERSTØTNINGER



Letbek tilbyder både metal- og plastunderstøtninger, som er udviklet til at optage vægten fra vinduer og døre.

Metal

Metalunderstøtningerne leveres på faste mål der passer til profilets dybde. Standardlængderne er 169 mm, 267 mm, 312 mm og 384 mm, og er fremstillet af galvaniseret stål.

Plast

Plastunderstøtningerne leveres til profil dybder mellem 210 og 280 mm, og er fremstillet af genanvendt plast.

Uanset valg af materiale, er understøtninger med til at sikre en samlet løsning, hvor alle vekomponenter arbejder sammen for at levere et professionelt resultat – både teknisk og visuelt.

OCG



OCG-profilet er en fleksibel specialkomponent i Outercore-sortimentet, designet til brug i særlige overgangsområder, hvor standardløsninger ikke er tilstrækkelige. Profilen leveres i 350 mm dybde og tilpasses på byggepladsen.

OCG anvendes som afslutning i forbindelse med bundfals ved guldustøbninger og hvor side fals sidder som løsholte.

BESLAG



OCE-beslag

OCE-beslaget er et beslag i Outercore-sortimentet, anvendes som understøtning af vinduer, som underlag for opklodsning og kan også monteres på sidefalsen i både nye og eksisterende konstruktioner. Beslaget er udviklet til at sikre korrekt understøtning af vinduer og døre og korrekt belastningsfordeling.

Det kan monteres direkte på både betonfalse, Leca-blokke, mursten mm. hvilket gør det ideelt til renoveringsopgaver og situationer.



OV-beslag

OV-beslaget er et beslag, designet udelukkende til lodret stående falsprofiler i Outercore-systemet. Det anvendes som både understøtning og underlag for opklodsning, og sikrer en korrekt overførsel af laster til bund falsen.

KONTAKT OS

LETBEK

Hornevej 18
6862 Tistrup
Denmark

CVR: DK-24257134

+45 7529 9444
info@letbek.com

LETBEK SP ZO.O.

Industrialna 5
62-064 Plewiska
Poland

VAT: PL-7792494776

+48 601 841 919
info@letbek.com



LETBEK